


C-BIOMETRIC-S

Codice articolo: 0031

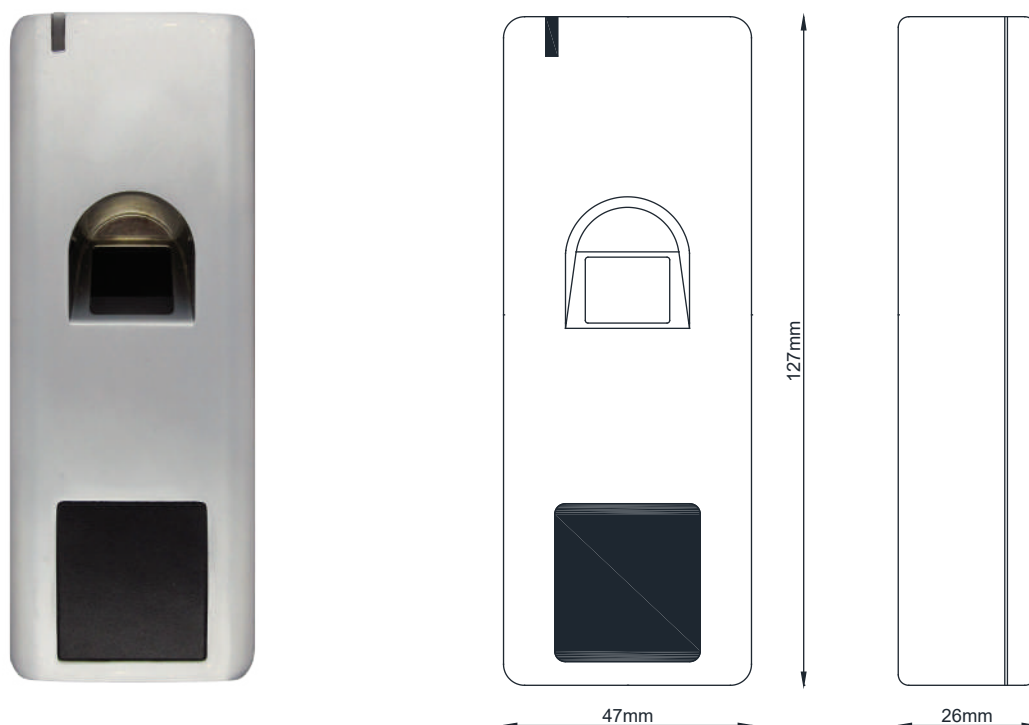

C-BIOMETRIC-S è un lettore di impronte digitali per la limitazione dell'uso di un impianto ascensoristico.

Il dispositivo integra un lettore RFID 125 KHz per chiavi elettroniche di prossimità, tessere badge e tag, e rispetta lo standard di protezione IP66.

C-BIOMETRIC-S contiene fino a 1.000 impronte digitali o chiavi elettroniche ed attiva la pulsantiera con un contatto pulito, relè monostabile o bistabile.

Collegato come slave-reader opera con tutti i controller che supportano il protocollo dati Wiegand 26 bit.



Alimentazione: 12 V DC

Consumo: 45 mA

Output relè monostabile: impostabile da 1 a 99 secondi

Output relè bistabile: ON / OFF

Output dati: Wiegand 26 bit

Impronte / Chiavi elettroniche: max 1.000

Tipologia impronte: risoluzione 500 DPI

Tipologia chiavi elettroniche: prossimità RFID 125 KHz

Distanza di lettura RFID: 30 / 60 mm

Distanza da controller: max 100 m

Temperatura operativa: da -30° a +60° C

Materiale: metallo

Grado di protezione: IP66

Dimensioni controller: 120 x 47 x 26 mm

Peso: 0,50 kg