


CONVERTITORE DI RETE RS-485 E ETHERNET TCP/IP

CON-WEB integra una porta Ethernet per la connessione ad un modem e due porte seriali per reti RS-485.

Il dispositivo è indispensabile per gestire, configurare e monitorare in remoto fino a 300 controller Z-5R-NET e Z-5R-NET-8000 collegate in rete RS-485.

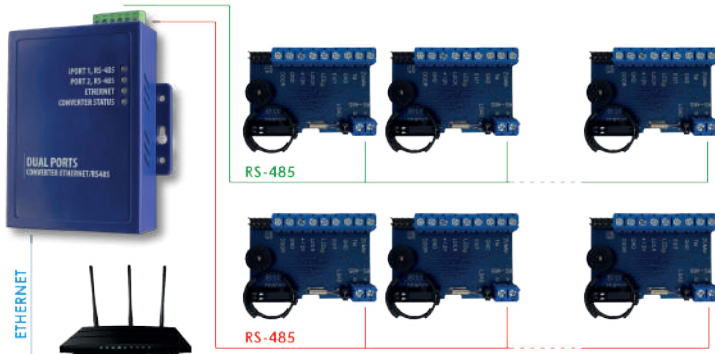

RS-485 NETWORK AND TCP/IP ETHERNET CONVERTER

CON-WEB integrates an Ethernet port for connecting to a modem and two serial ports for RS-485 networks.

The device is essential to remotely manage, configure and monitor up to 300 Z-5R-NET and Z-5R-NET-8000 controllers connected to the RS-485 network.

DATI TECNICI

Alimentazione: 12 V DC

Consumo: 100 mA

Rete: RS-485/Ethernet

RS-485: n°2 porte

Ethernet: n°1 porta RJ45 (10/100BASE-T, Ethernet II e IEEE 802.3)

Lunghezza cavo Ethernet: 500 mm

Materiale: ABS

Temperatura operativa: da 5° a +40° C

Dimensioni: 105 x 84 x 27 mm

Peso: 300 g

TECHNICAL DATA

Supply voltage: 12 V DC

Energy consumption: 100 mA

Network: RS-485/Ethernet

RS-485: n°2 ports

Ethernet: n°1 RJ45 port (10/100BASE-T, Ethernet II e IEEE 802.3)

Ethernet cable length: 500 mm

Case material: ABS

Operating temperature: from +5° to +40° C

Converter dimensions: 105 x 84 x 27 mm

Weight: 300 g

CONTENUTO

1 pz CON-WEB

1 pz ALIMENTATORE 12 V 0,4 A

1 pz MANUALE DI INSTALLAZIONE

PACKING LIST

1 pc CON-WEB

1 pc 12 V 0,4 A POWER SUPPLY

1 pc USER MANUAL

