

## 🇮🇹 CONTROLLER STAND-ALONE PER IMPIANTI ELEVATORI FINO A 16 FERME

Centralina 12 V DC con input per lettori Wiegand e 16 relè integrati per la realizzazione di piani riservati su pulsantiera di cabina.

La prenotazione di sbarco ai piani è consentita solo agli utenti in possesso di chiave elettronica contactless RFID o codice PIN abilitati.

MC-5816, collegata ad un lettore contactless o un tastierino posto in cabina, riconosce gli utenti ed attiva selettivamente uno o più piani in relazione alle autorizzazioni individuali configurate.

La centralina è fornita preconfigurata secondo specifiche ed esigenze comunicate in fase d'ordine.


## 🇬🇧 STAND-ALONE CONTROLLER FOR ELEVATORS UP TO 16 STOPS

12 V DC control unit with input for Wiegand readers and 16 integrated relays for the realization of reserved floors on cabin panel.

The possibility to stop at reserved floors is only allowed to users with enabled contactless RFID electronic key or PIN code.

MC-5816, connected to a contactless reader or a keypad placed in the cabin, recognizes users and selectively activates one or more floors in relation to individual configured authorisations.

The control unit is supplied pre-configured according to specifications and needs communicated when ordering.

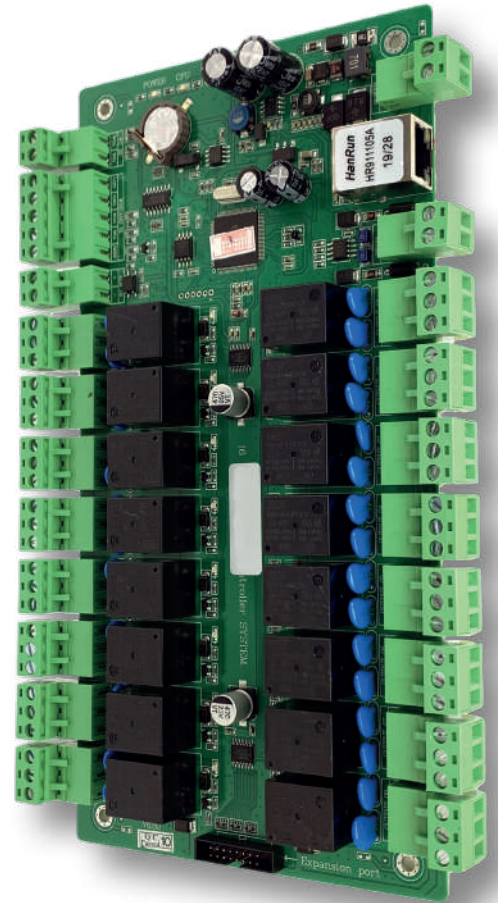

## 🇮🇹 DATI TECNICI

**Alimentazione:** 12 V DC

**Consumo:** 500 mA

**Memoria chiavi elettroniche:** 26.000

**Input:** n°2 lettori

**Protocollo lettore:** Wiegand 26-34-44

**Distanza max da lettore:** 100 m

**Output:** n°16 relè 24 V DC max 10 A 250 V AC max 6 A

**Temperatura operativa:** da -25° a +75° C

**Dimensioni scheda:** 219 x 112 x 22 mm

**Peso:** 470 g

## 🇬🇧 TECHNICAL DATA

**Supply voltage:** 12 V DC

**Stand-by energy consumption:** 500 mA

**Electronic keys memory:** 26,000

**Input:** n°2 readers

**Reader protocol:** Wiegand 26-34-44

**Maximum distance from reader:** 100 m

**Output:** n°16 relays max 10 A 24 V DC max 6 A 250 V AC

**Operating temperature:** from -25° to +75° C

**Controller dimensions:** 219 x 112 x 22 mm

**Weight:** 470 g

## 🇮🇹 CONTENUTO

1 pz MC-5816

1 pz MANUALE DI INSTALLAZIONE

## 🇬🇧 PACKING LIST

1 pc MC-5816

1 pc USER MANUAL

