


🇮🇹 RADIORICEVENTE 433 MHZ AD UN CANALE

Radoricevente per l'attivazione di pulsantiere di piano o di cabina.
L'antenna riceve comandi radio da radiocomandi 433 MHz tipo learning-code ad una distanza massima di 50 m a campo aperto.
La registrazione dei radiocomandi si effettua con apposito pulsante direttamente su R-RELAY.
La ricevente opera da temporizzatore impostabile da 5 a 20 secondi, da interruttore o in modalità uomo presente, specifica per piattaforme elevatrici.

🇬🇧 433 MHZ ONE-CHANNEL RADIO RECEIVER

Radio receiver for the activation of floor or cabin control panels.
The antenna receives radio commands from 433 MHz remote control type learning-code at a maximum distance of 50 m in open field.
The recording of the remote controls is carried out with a special button directly on the R-RELAY.
The receiver operates as a timer that can be set from 5 to 20 seconds, from a switch or in human mode, specific for elevating platforms.

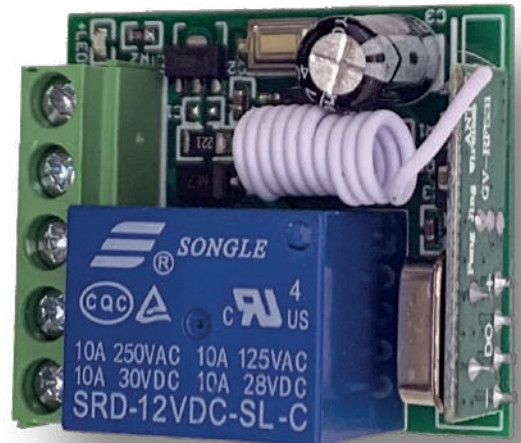

🇮🇹 DATI TECNICI

Alimentazione: 12 V DC
Consumo: 50 mA
Frequenza: 433 MHz
Radiocomando compatibile: R-10/R-20/R-40
Gittata: 50 m
Output: n°1 relè 20 V DC max 10 A 250 V AC max 10 A
Modalità: pulsante/interruttore/temporizzatore
Timer output temporizzatore: 5/10/15/20 sec
Materiale contenitore: ABS
Grado di protezione contenitore: IP 20
Temperatura operativa: da -30° a +50° C
Dimensioni scheda: 35 x 30 x 17 mm
Dimensioni contenitore: 81 x 37 x 27 mm
Peso: 50 g

🇬🇧 TECHNICAL DATA

Supply voltage: 12 V DC
Stand-by energy consumption: 50 mA
Frequency: 433 MHz
Compatible remotes: R-10/R-20/R-40
Range: 50 m
Output: n°1 relay max 10 A 20 V DC max 10 A 250 V AC
Mode: pushbutton/switch/timer
Timer output: 5/10/15/20 sec
Case material: ABS
Protection rating: IP 20
Operating temperature: from -30° to +50° C
Board dimensions: 35 x 30 x 17 mm
Case dimensions: 81 x 37 x 27 mm
Weight: 50 g

🇮🇹 CONTENUTO

1 pz R-RELAY
1 pz CONTENITORE
1 pz MANUALE DI INSTALLAZIONE

🇬🇧 PACKING LIST

1 pc R-RELAY
1 pc CASE
1 pc USER MANUAL

